

novamat

Antikondenzační skupina - Anti-condensation group



Antikondenzační skupina NOVAMAT nabízí a obsahuje:

- Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid
- Trojcestný směšovací antikondenzační ventil
- Odbočku „T“ pro propojení výstupu, bezpečnostní skupiny a čerpadla
- Bezpečnostní skupinu - odvzdušňovací ventil, manometr, pojišťovací ventil
- Připojení pro expanzní nádobu
- Možnost montáže teplotních senzorů vstup/výstup
- Tepelnou izolaci
- Sadu těsnění




SCHÉMA

Topný okruh, zásobník a kotel na biomasu s čerpadlovou skupinou **NOVAMAT T**

SCHEME

Zones heating system, tank and biomass generator with kit **NOVAMAT T**

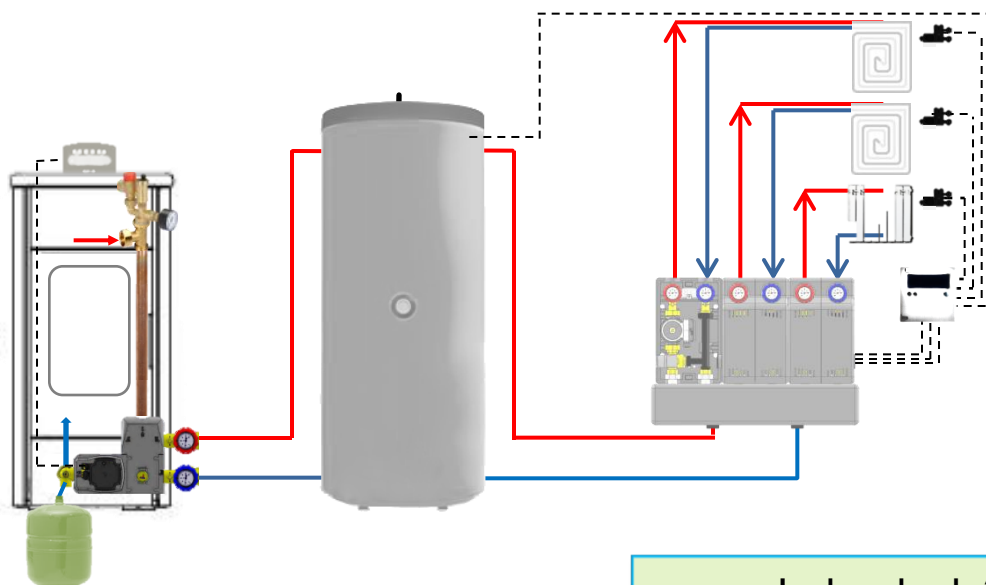

Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 Erp Ready





Teploty termostatického ventilu: 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C

Jednoduché připojení kotle do topného okruhu včetně všech bezpečnostních prvků

Funkce ANTIKONDENZAČNÍ

Funkce TOPENÍ

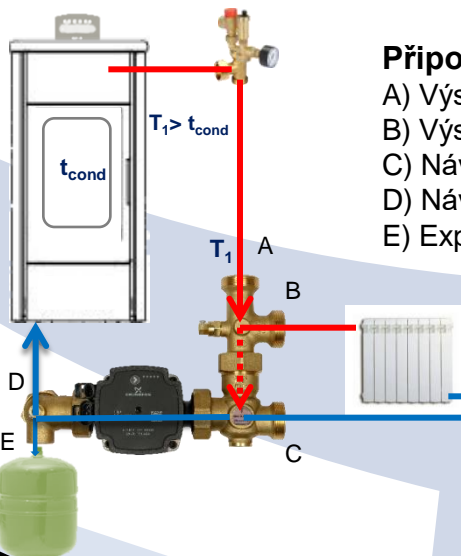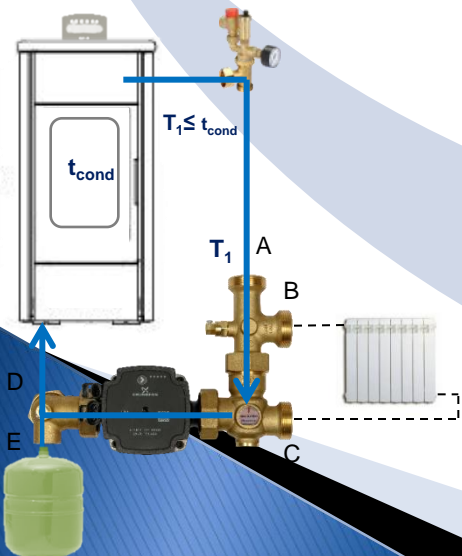

Připojení :

- A) Výstup z kotle 1"¼ M
- B) Výstup do topného okruhu 1"¼ M
- C) Návrat z topného okruhu 1"¼ M
- D) Návrat do kotle 1"¼ F
- E) Expansní nádoba 3/4" F

COMTHERM-BRNO, s.r.o.

www.comtherm.cz

obchod@comtherm.cz

Mob.: 604 26 3456